
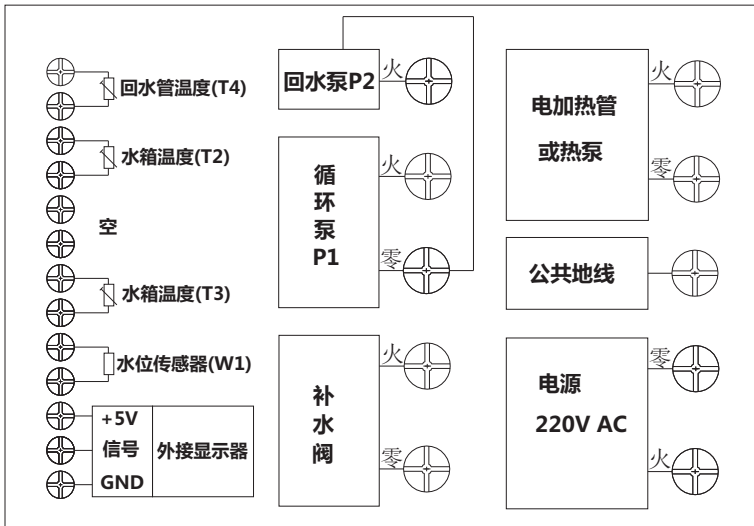


LD-389Q2 接线示意图

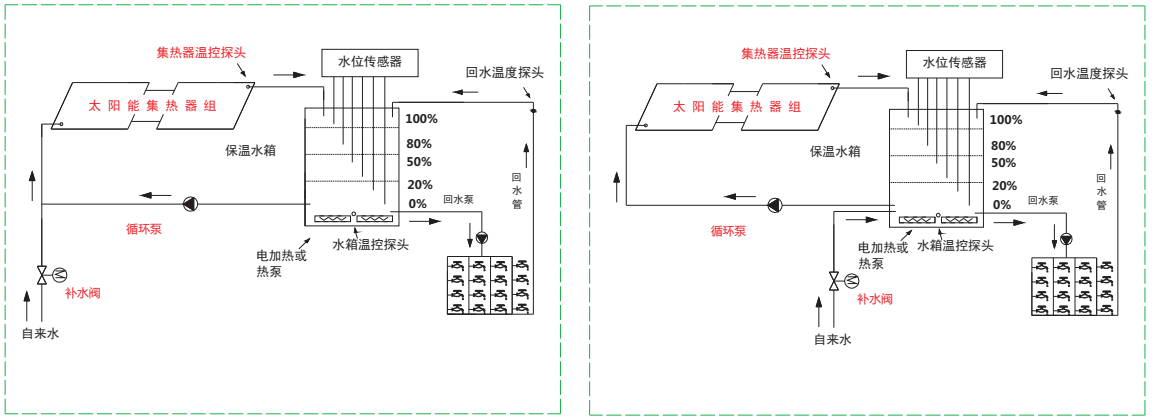

LD-389Q2 接线示意图

输入量:

- 集热器温度
- 水箱温度
- 回水管温度
- 水箱水位

输出量:

- 1路温差循环
- 1路3时段定时/定温补水
- 1路3时段供水/温控回水

小技巧:

- 1, 水位公共端(0%)与水箱外壳连接可显著提高水位的信号强度
- 2, 温度探头在盲管里要打上玻璃胶可显著减少探头由于进水后产生的故障率

注: 此图端口为有源, 输出22V, 根据实际情况连接交流接触器或轻型负载, 最大电流为10A

2芯转5芯水位信号接线盒接线图

