
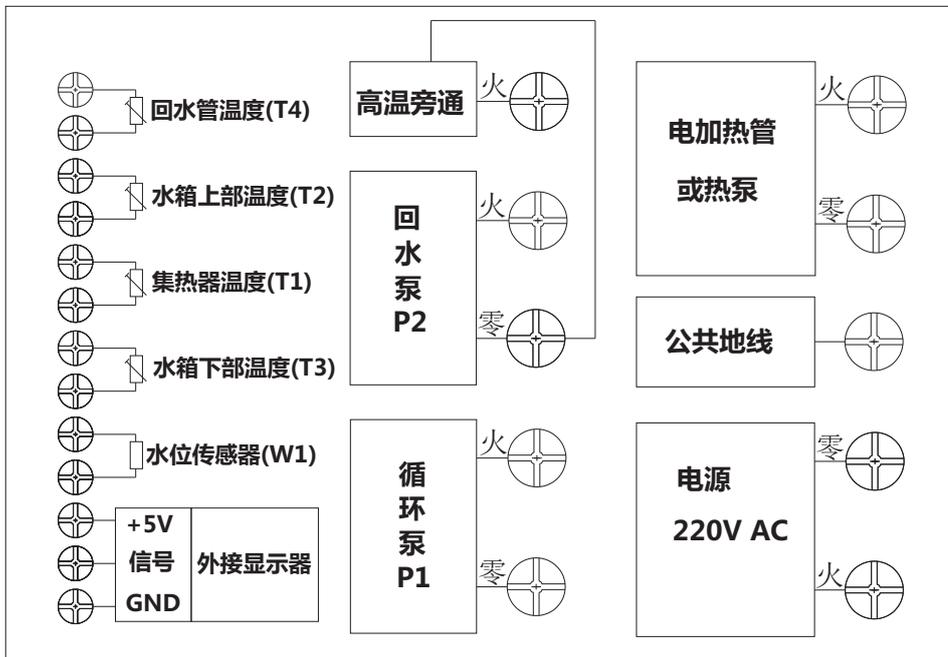


LD-389C 接线示意图

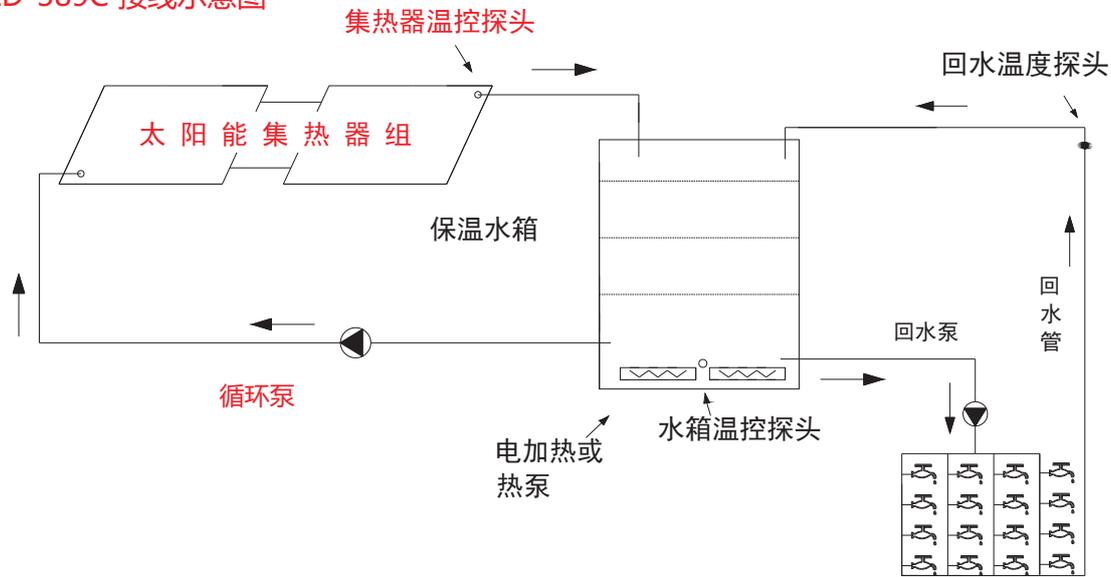

LD-389C 接线示意图

输入量:

集热器温度  
水箱上部温度  
水箱下部温度  
回水管温度

输出量:

1路温差循环  
1路3时段定时/定温加热  
1路3时段供水/温控回水

小技巧:

1, 温度探头在盲管里要打上玻璃胶  
可显著减少探头由于进水后产生的故障率

注: 此图端口为有源, 输出22V, 根据实际情况连接交流接触器或轻型负载, 最大电流为10A